

# KS EVO VS

AHORRO Y VERSATILIDAD EN SILENCIO

PRO LINE

AÑOS DE GARANTÍA 3



Se suministran racores de unión, de 50 y 63 mm de diámetro, para adaptarse a cualquier instalación existente

- ➔ Velocidad variable: alta eficacia en cada aplicación, consumo optimizado
- ➔ 5 programas diarios, 3 velocidades preseleccionadas
- ➔ Funcionamiento supersilencioso
- ➔ Cierre de palomillas, acceso rápido sin herramientas
- ➔ Doble purga, apertura sencilla sin herramientas
- ➔ Instalación sencilla, sustitución directa de bombas KSE, enlaces de 50/63 mm incluidos
- ➔ Rodete y difusor en Noryl®, alta resistencia al desgaste, libre de corrosión
- ➔ Apta para uso con agua salada sello mecánico en AISI 316
- ➔ Función "Skimming" automática: limpia la superficie cada 1,2 ó 3 horas
- ➔ **Usos: para piscina privada hasta 126 m<sup>3</sup>**

Código	Ref.	P2 Hp	P1 kW	A (mm)	Caudal (m <sup>3</sup> /h)*	Peso (kg)	Emb. (mm)	uds/palet	u.m.v.**
010925101520	KS Evo Vs	1,50	1,24	543	21	15	330 x 255 x 650	25	1


P1: Potencia Absorbida      P2: Potencia Nominal      \* 10 m columna de agua      \*\* (Cantidad mínima de pedido)

**NEW**

Kit de actualización LPRK: úselo con KS EVO VS para reemplazar fácilmente bombas viejas en instalaciones existentes


Ref	Bombas para reemplazar	Contenido del kit	Kit por caja
LPRK	Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent, Saci Winner	Smart Base (1), Tornillo de fijación (3), RC50 (2), Junta tórica (2)	10

LPRK es válido para modernizar instalaciones de Ø50 mm, comúnmente utilizado para bombas de hasta 1 CV



### Datos Técnicos

Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C / 2,5 bar
Conexión (DIN encolar incluida, otras preguntar)	Ø 50 - 1 1/2" and Ø 63 - 2"
Sello mecánico	AISI 316, apta para agua salada
Características motor-variador	Class F, IP55, 50 Hz, monofásica
Cuerpo/rodete/cesto/tapa	PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®

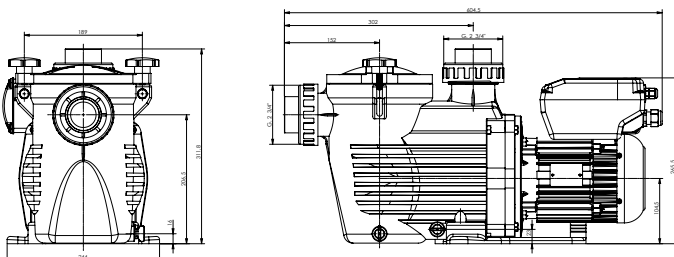

Columna de agua (m.)

